



Améliorer la vie au quotidien



FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles

MODÈLES 105 (Service léger et moyen)

40 gallons impériaux / 184 litres

Isolés avec 2 pouces d'isolant écologique


208, 240, 277 & 480 Volts / Simple phase

Ces modèles sont conformes aux exigences de sécurité et de construction de la norme CSA C22.2 No. 110 et respectent ou dépassent les exigences de perte de chaleur latente de RNCan et de la norme ASHRAE 90.1.

Modèles*	Puissance	Ampérage				Phase	Nombre d'éléments
	(kW)	208 Volts	240 Volts	277 Volts	480 Volts		
Service Léger (2 éléments) et Service Moyen (4 éléments)							
1052Y-1-3S	3	14,4	12,5	10,8	6,3	1	2
1052Y-1-4.5S	4,5	21,6	18,8	16,2	9,4		
1052Y-1-5S	5	24,0	20,8	18,1	10,4		
1052Y-1-6S	6	—	25,0	21,7	12,5		
1054Y-1-6S	6	28,8	25,0	21,7	12,5		4
1054Y-1-9S	9	43,3	37,5	32,5	18,8		
1054Y-1-10S	10	48,1	41,7	36,1	20,8		
1054Y-1-12S	12	—	50,0	43,3	25,0		

* Remplacer le «Y» par la lettre correspondante au voltage du même modèle (voir «la légende des voltages» et «Structure du numéro de modèle», ci-contre pour plus de détails).

Structure du Numéro de Modèle

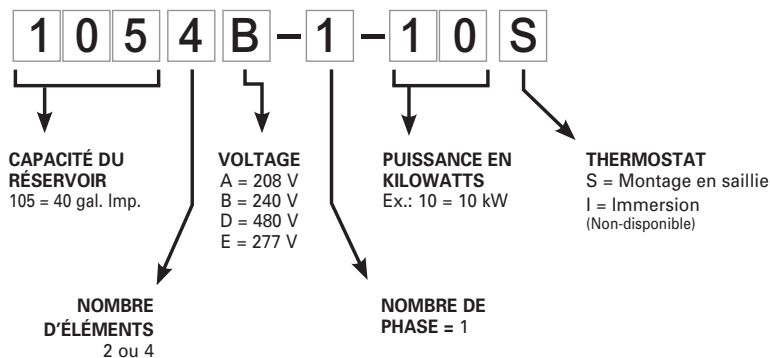

Légende des voltages

A	208 Volts
B	240 Volts
D	480 Volts
E	277 Volts

Notes: _____

Les dessins de ce modèle ainsi que les informations relatives à la commande sont au verso

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969




Améliorer la vie au quotidien

Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles

MODÈLES 105

(Service léger et moyen)


40 gallons impériaux / 184 litres

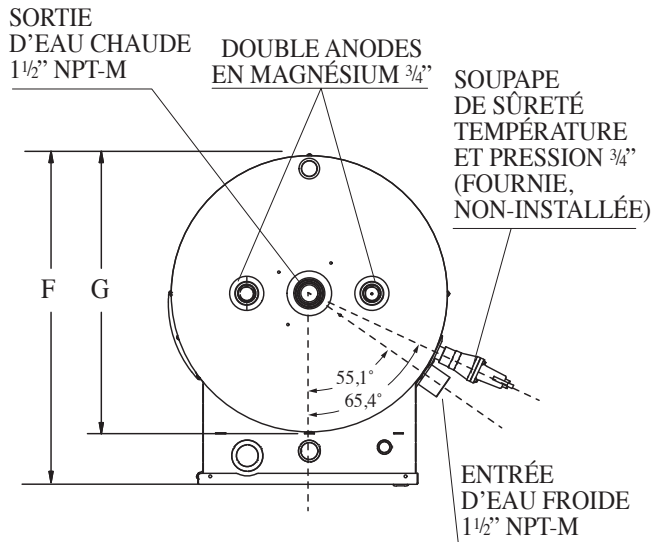

BOÎTE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC DÉBOUCHURES DE 7/8" À 2 1/2"

PORTE D'ACCÈS AUX ÉLÉMENTS ET THERMOSTATS

ROBINET DE VIDANGE EN LAITON 3/4"-M

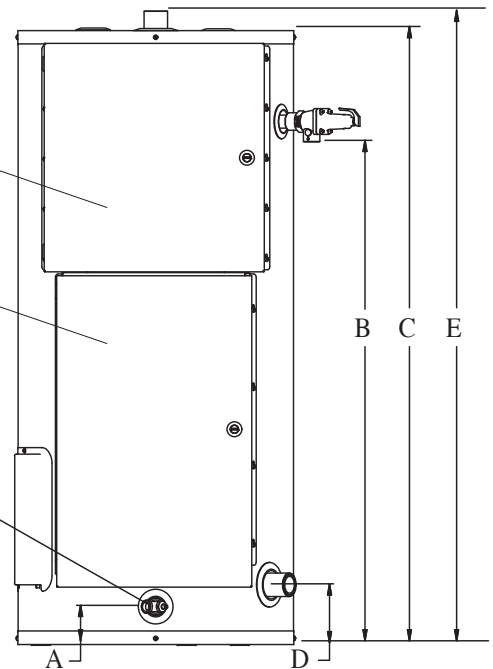

Modèles	Capacité			A Pouces (cm)	B Pouces (cm)	C Pouces (cm)	D Pouces (cm)	E Pouces (cm)	F Pouces (cm)	G Pouces (cm)	Poids à la livraison	
	gal (Imp)	Litres	gal (US)								lb.	kg
Tous 105	40	184	49	3 1/8 (7,9)	40 3/16 (102,1)	49 1/8 (124,8)	4 7/8 (12,4)	50 3/4 (129)	26 1/4 (66,7)	22 (55,9)	230	104

Notes: _____

NOM DU PROJET _____

ADRESSE _____

ENTREPRENEUR _____

ADRESSE _____

INGÉNIEUR _____

DATE DE SOUMISSION _____

PRODUIT REQUIS _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

REQUIS POUR LE _____

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969



Améliorer la vie au quotidien



FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles

MODÈLES 105 (Service intensif)

40 gallons impériaux / 184 litres

Isolés avec 2 pouces d'isolant écologique

208, 240, 277 & 480 Volts

Ces modèles sont conformes aux exigences de sécurité et de construction de la norme CSA C22.2 No. 110 et respectent ou dépassent les exigences de perte de chaleur latente de RNCAN et de la norme ASHRAE 90.1.

Modèles*	Puissance (kW)	Ampérage				Phase(s)	Nombre d'éléments
		208 Volts	240 Volts	277 Volts	480 Volts		
Service intensif avec 3, 6 ou 9 éléments							
1053Y-1-6S	6	28,8	25,0	21,7	12,5	1	3
1053Y-3-6S		16,7	14,5	—	7,2	3	
1053Y-1-9S	9	43,3	37,5	32,5	18,8	1	
1053Y-3-9S		25,0	21,7	—	10,8	3	
1053Y-1-12S	12	57,7	50,0	43,3	25,0	1	
1053Y-3-12S		33,3	28,9	—	14,4	3	
1053Y-1-13.5S	13,5	64,9	56,3	48,7	28,1	1	
1053Y-3-13.5S		37,5	32,5	—	16,2	3	
1053Y-1-15S	15	72,1	62,5	54,2	31,3	1	
1053Y-3-15S		41,6	36,1	—	18,0	3	
105XY-1-18S	18	86,5†	75,0	65,0	37,5	1	3 ou 6
105XY-3-18S		50,0†	43,3	—	21,7	3	
1056Y-1-24S	24	115,4	100,0	86,6	50,0	1	6
1056Y-3-24S		66,6	57,7	—	28,9	3	
1056Y-1-27S	27	129,8	112,5	97,5	56,3	1	
1056Y-3-27S		74,9	65,0	—	32,5	3	
1056Y-1-30S	30	144,2	125,0	108,3	62,5	1	
1056Y-3-30S		83,3	72,2	—	36,1	3	
105XY-1-36S	36	173,1††	150,0	130,0	75,0	1	6 ou 9
105XY-3-36S		99,9††	86,6	—	43,3	3	
1059Y-1-40.5S	40,5	194,7	168,8	146,2	84,4	1	9
1059Y-3-40.5S		112,4	97,4	—	48,7	3	
1059Y-1-45S	45	216,3	187,5	162,5	93,8	1	
1059Y-3-45S		124,9	108,3	—	54,1	3	
1059Y-1-54S	54	—	255,0	194,9	112,5	1	
1059Y-3-54S		—	129,9	—	65,0	3	

* Remplacer le «X» du numéro de modèle par le nombre d'éléments indiqué dans la colonne «Nombre d'éléments» et le «Y» par la lettre correspondante au voltage du même modèle (voir «la légende des voltages» et «Structure du numéro de modèle», ci-contre pour plus de détail).

† Pour les modèles 208 V avec une puissance de 18 kW, seule une configuration à 6 éléments sera possible.

†† Pour les modèles 208 V avec une puissance de 36 kW, seule une configuration à 9 éléments sera possible.

Structure du Numéro de Modèle

1 0 5 6 B - 3 - 2 4 S

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
105 = 40 gal. Imp.

VOLTAGE
A = 208 V
B = 240 V
D = 480 V
E = 277 V

PUISSEANCE EN KILOWATTS
Ex.: 24 = 24 kW

THERMOSTAT
S = Montage en saillie
I = Immersion
(Non-disponible)

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
3, 6, ou 9

NOMBRE DE PHASE
1 ou 3

Légende des voltages

A	208 Volts
B	240 Volts
D	480 Volts
E	277 Volts

Les dessins de ce modèle ainsi que les informations relatives à la commande sont au verso

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969




Améliorer la vie au quotidien

Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles

MODÈLES 105

(Service intensif)


40 gallons impériaux / 184 litres

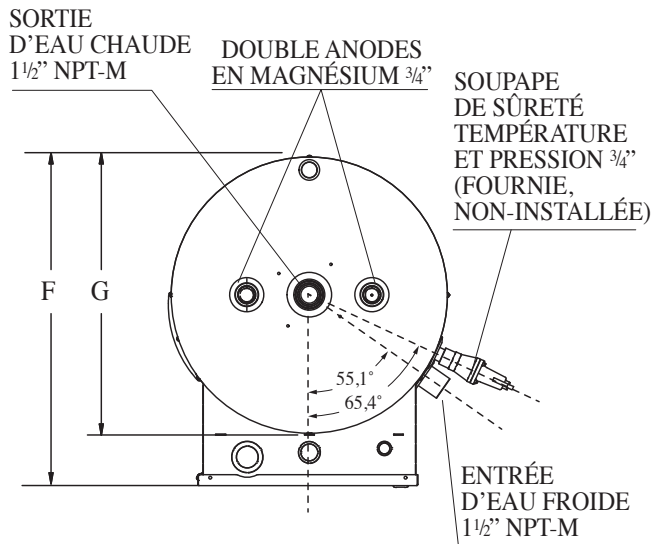

BOÎTE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC DÉBOUCHURES DE 7/8" À 2 1/2"

PORTE D'ACCÈS AUX ÉLÉMENTS ET THERMOSTATS

ROBINET DE VIDANGE EN LAITON 3/4"-M

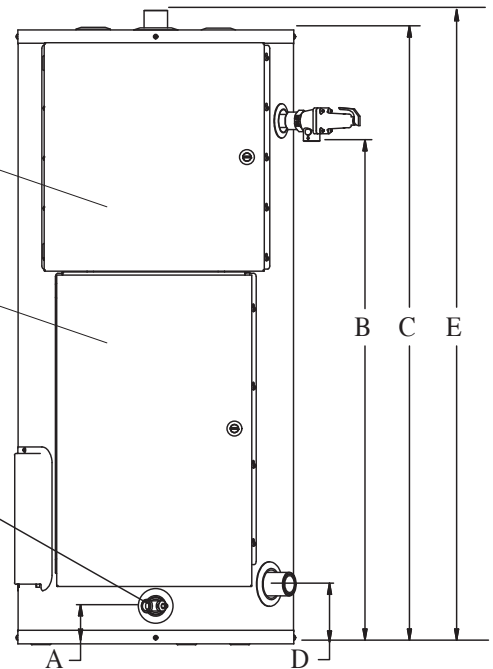

Modèles	Capacité			A Pouces (cm)	B Pouces (cm)	C Pouces (cm)	D Pouces (cm)	E Pouces (cm)	F Pouces (cm)	G Pouces (cm)	Poids à la livraison	
	gal (Imp)	Litres	gal (US)								lb.	kg
Tous 105	40	184	49	3 1/8 (7,9)	40 3/16 (102,1)	49 1/8 (124,8)	4 7/8 (12,4)	50 3/4 (129)	26 1/4 (66,7)	22 (55,9)	230	104

Notes : _____

NOM DU PROJET _____

ADRESSE _____

ENTREPRENEUR _____

ADRESSE _____

INGÉNIEUR _____

DATE DE SOUMISSION _____

PRODUIT REQUIS _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

REQUIS POUR LE _____

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969

Améliorer la vie au quotidien



FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles

MODÈLES 105 (Service intensif)

40 gallons impériaux / 184 litres


Isolés avec 2 pouces d'isolant écologique

600 Volts / Tri-phasé à 3, 6 ou 9 éléments

Ces modèles sont conformes aux exigences de sécurité et de construction de la norme CSA C22.2 No. 110 et respectent ou dépassent les exigences de perte de chaleur latente de RNCan et de la norme ASHRAE 90.1.

Modèles	Puissance (kW)	Nombre d'éléments	Ampérage
1053C-3-6S	6	3	5,8
1053C-3-9S	9		8,7
1053C-3-12S	12		11,5
1053C-3-13,5S	13,5		13,0
1053C-3-15S	15		14,4
1053C-3-18S	18		17,3
1056C-3-18S	18	6	17,3
1056C-3-24S	24		23,1
1056C-3-27S	27		26,0
1056C-3-30S	30		28,9
1056C-3-36S	36		34,6
1059C-3-36S	36	9	34,6
1059C-3-40,5S	40,5		39,0
1059C-3-45S	45		43,3
1059C-3-54S	54		52,0

Structure du Numéro de Modèle

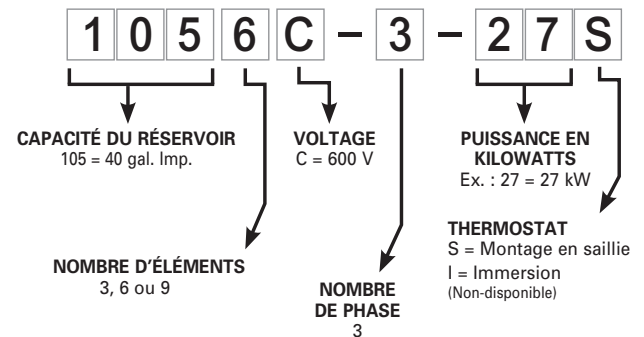

Légende des voltages

C	600 Volts
---	-----------

Notes :

[illegible]

Les dessins de ce modèle ainsi que les informations relatives à la commande sont au verso

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969




Améliorer la vie au quotidien

Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles

MODÈLES 105 (Service intensif)


40 gallons impériaux / 184 litres

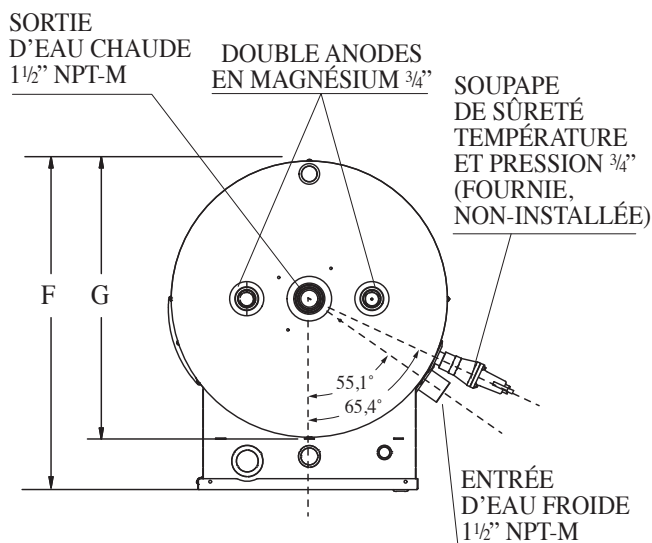

BOÎTE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC DÉBOUCHURES DE 7/8" À 2 1/2"

PORTE D'ACCÈS AUX ÉLÉMENTS ET THERMOSTATS

ROBINET DE VIDANGE EN LAITON 3/4"-M

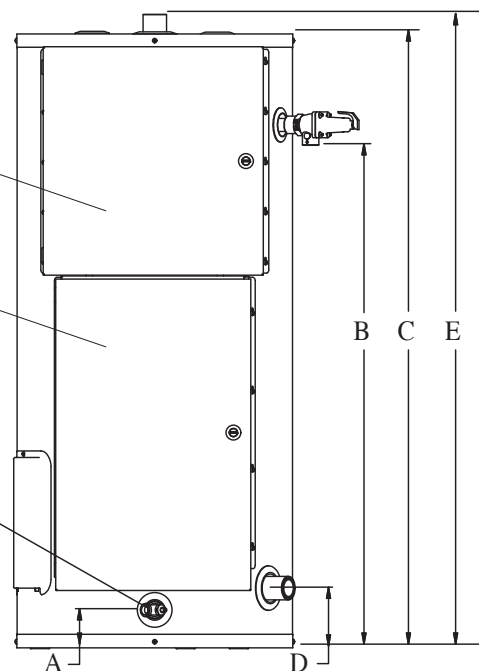

Modèles	Capacité			A Pouces (cm)	B Pouces (cm)	C Pouces (cm)	D Pouces (cm)	E Pouces (cm)	F Pouces (cm)	G Pouces (cm)	Poids à la livraison	
	gal (Imp)	Litres	gal (US)								lb.	kg
Tous 105	40	184	49	3 1/8 (7,9)	40 3/16 (102,1)	49 1/8 (124,8)	4 7/8 (12,4)	50 3/4 (129)	26 1/4 (66,7)	22 (55,9)	230	104

Notes :

NOM DU PROJET

ADRESSE

ENTREPRENEUR

ADRESSE

INGÉNIEUR

DATE DE SOUMISSION

PRODUIT REQUIS

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969