



Améliorer la vie au quotidien



# FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiels électriques C191.0, SUPER CASCADE  
entrée d'eau froide par le bas, double verre





## MODÈLES 172E

61 gallons impériaux / 279 litres

isolés avec 1 3/4 pouces d'isolant écologique GREENFOAM

Ces modèles respectent les normes de construction CSA 22.2 et respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèles	Capacité			Puissance	Voltage	Perte de chaleur latente	Diamètre (A) po. (cm)	Hauteur (B) po. (cm)	C po. (cm)	D	E	F	G po. (cm)	Raccords des connexions	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)												
172E-2F8M	74	279	61	4 500 W	208 V	89 W	24 (61)	59 7/8 (152)	2 1/2 (6)	45°	45°	52°	4 (10)	3/4" NPT	185 (84)
172E-3F8M	74	279	61	4 500 W	240 V	89 W	24 (61)	59 7/8 (152)	2 1/2 (6)	45°	45°	52°	4 (10)	3/4" NPT	185 (84)

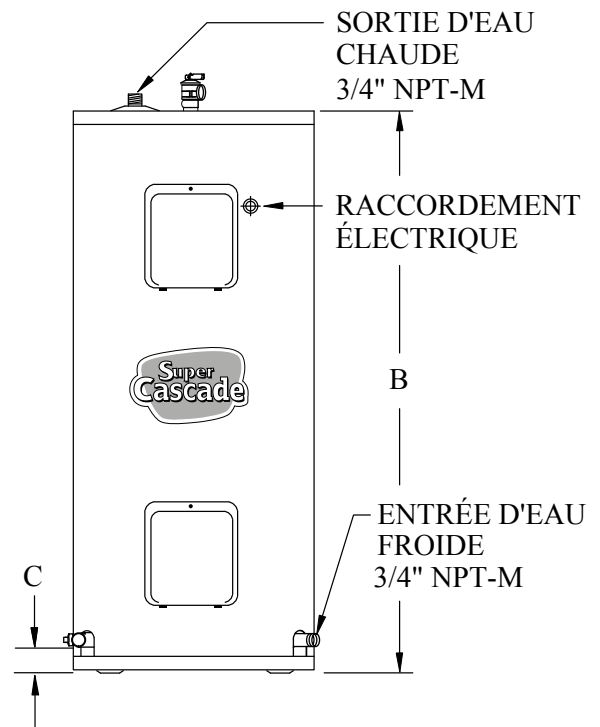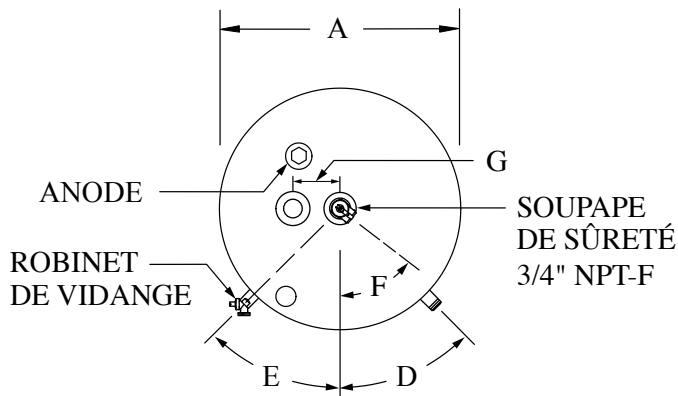

NOM DU PROJET

ADRESSE

ENTREPRENEUR

ADRESSE

INGÉNIEUR

DATE DE SOUMISSION

PRODUIT REQUIS

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969