



Améliorer la vie au quotidien



# FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel ou propane à évacuation forcée directe selon la norme « FVIR »

## MODÈLE UG40

33 gallons impériaux / 151 litres

isolé avec 2 pouces d'isolant écologique GREENFOAM™

Ce modèle respecte ou dépasse les normes de construction CSA 4.1 et respecte ou dépasse les normes d'efficacité énergétique RNCAN




Modèle	Capacité			Type de gaz	Energy Star	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E. F.	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)				gal (US)	Litres	gal (Imp)			
UG40-40TFPDV1-N2U	40	151	33	N	✓	40 000	38,8	146,9	32,3	0,71	N & H	190 (86,2)
UG40-40TFPDV1-P2U	40	151	33	LP	✓	40 000	39,8	150,7	33,1	0,73	N & H	190 (86,2)

### DIMENSIONS pouces (cm)

Modèles	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Tous UG40	9 3/8 (24)	51 1/2 (131)	60 (152)	14 3/4 (37)	61 1/4 (156)	70 1/2 (179)	2 (5) - 3 (7,6)*	20 (51)	8 (20)	19,5°	90,0°	29 (74)

\*Évacuation de 2 pouces (5 cm) ou de 3 pouces (7,6 cm), au choix.

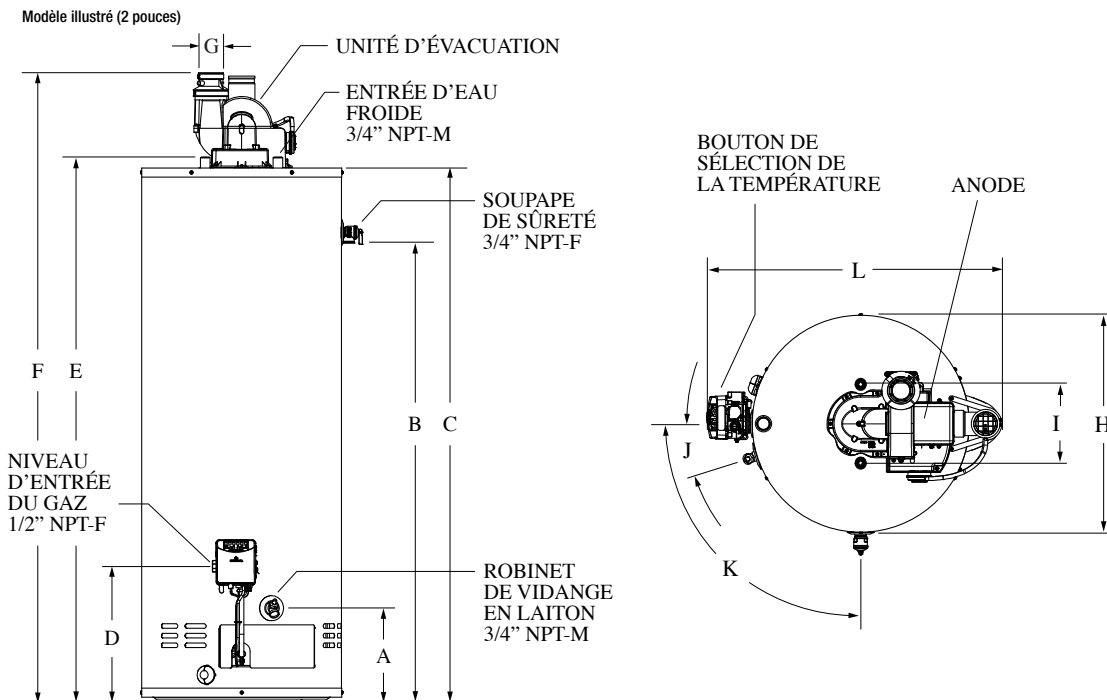

NOM DU PROJET

ADRESSE

ENTREPRENEUR

ADRESSE

INGÉNIEUR

DATE DE SOUMISSION

PRODUIT REQUIS

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969