



Améliorer la vie au quotidien



FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel ou propane à évacuation forcée directe selon la norme « FVIR »

MODÈLE UG40

33 gallons impériaux / 151 litres

isolé avec 2 pouces d'isolant écologique **GREENFOAM**


Ce modèle respecte ou dépasse les normes de construction CSA 4.1 et respecte ou dépasse les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèle	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E. F.	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)			
UG40-40TFPDV1-N2U	40	151	33	N	40 000	38,8	146,9	32,3	0,71	N & H	190 (86,2)
UG40-40TFPDV1-P2U	40	151	33	LP	40 000	39,8	150,7	33,1	0,73	N & H	190 (86,2)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèles	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Tous UG40	9 3/8 (24)	51 1/2 (131)	60 (152)	14 3/4 (37)	61 1/4 (156)	70 1/2 (179)	2 (5) - 3 (7,6)*	20 (51)	8 (20)	19,5°	90,0°	29 (74)

*Évacuation de 2 pouces (5 cm) ou de 3 pouces (7,6 cm), au choix.

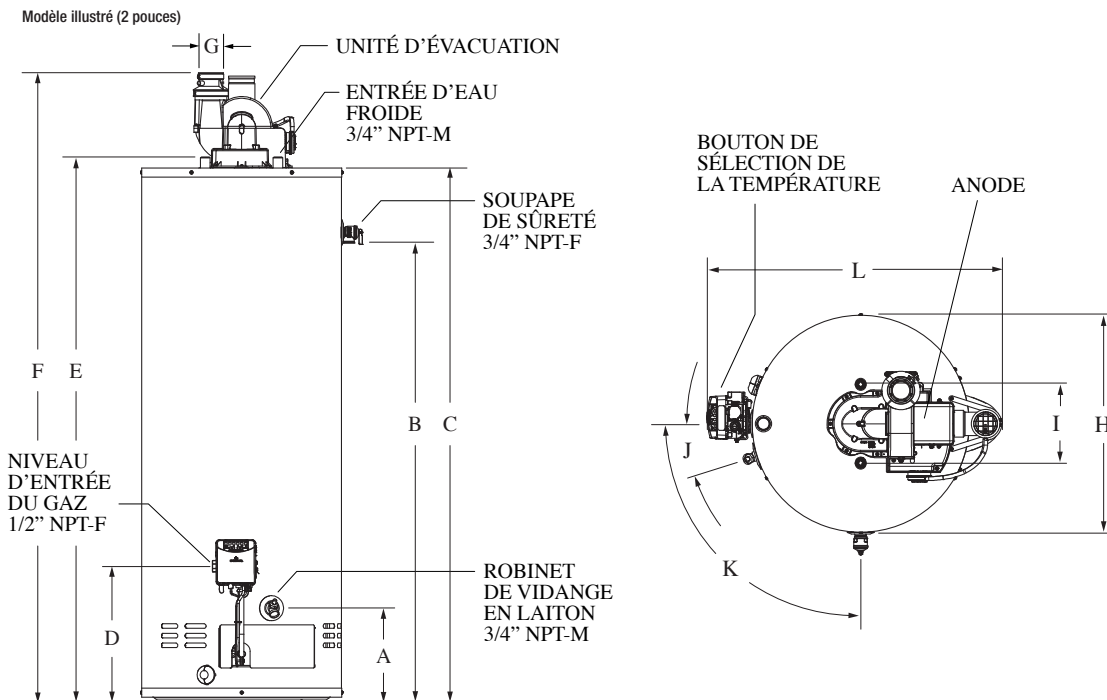

NOM DU PROJET _____

ADRESSE _____

ENTREPRENEUR _____

ADRESSE _____

INGÉNIEUR _____

DATE DE SOUMISSION _____

PRODUIT REQUIS _____

NO. DE MODÈLE	DIMENSION	QUANTITÉ
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

REQUIS POUR LE _____

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969