



Améliorer la vie au quotidien



MEMBRE
AURI
ANRI



FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiels au gaz naturel ou propane
à évacuation forcée selon la norme « FVIR »

MODÈLES UG50

41,6 gallons impériaux / 189 litres
isolés avec de l'isolant écologique GREENFOAM™

Ces modèles respectent ou dépassent les normes de construction CSA 4.1 et respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN




Modèles	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E. F.	Energy Star	Cote de première heure	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)					
UG50-40LFPV1-N1U	50	189	41,6	N	40 000	41,5	157,0	34,5	0,62	—	84,0	N & H	166 (75)
UG50-40LFPV1-N2U	50	189	41,6	N	40 000	42,0	159,0	35,0	0,67	✓	84,0	N & H	167 (76)
UG50-38LFPV1-P1U	50	189	41,6	LP	38 000	40,4	153,1	33,7	0,63	—	84,0	N & H	166 (75)
UG50-38LFPV1-P2U	50	189	41,6	LP	38 000	40,9	155,0	34,1	0,67	✓	84,0	N & H	167 (76)

N1 & P1 = isolation 1", N2 & P2 = isolation 2"

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèles	A	B	C	D	E	F	G	H (-1U)	H (-2U)	I	J	K
Tous UG50	7 1/8 (18)	40 (102)	48 3/8 (123)	12 (31)	49 5/8 (126)	58 1/2 (149)	2-3 (5-7,6)	22 1/2 (57)	23 1/2 (60)	8 (20)	15,6°	90,0°

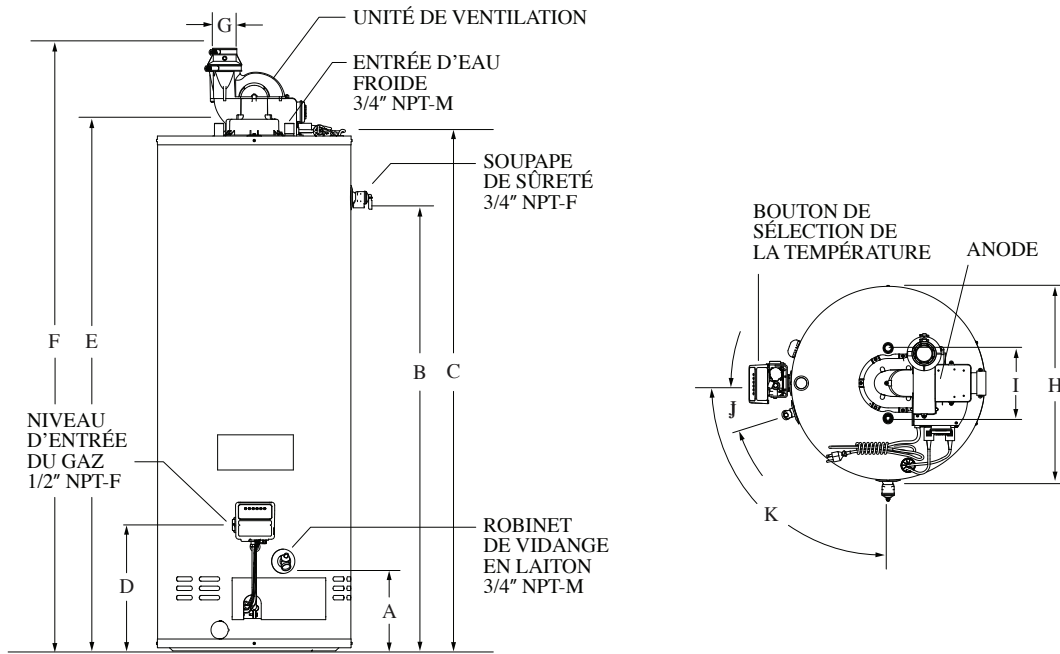

NOM DU PROJET

DATE DE SOUMISSION

ADRESSE

PRODUIT REQUIS

ENTREPRENEUR

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

ADRESSE

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

INGÉNIEUR

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969