



Améliorer la vie au quotidien



# FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiels au gaz naturel ou propane à évacuation forcée selon la norme « FVIR »

## MODÈLES UG60

50 gallons impériaux / 227 litres

isolé avec 1 3/4 pouces d'isolant écologique **GREENFOAM**


Ces modèles respectent les normes de construction CSA 4.1

et respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCan

Modèles	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E.F	Cote de première heure	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)				
UG60-40MFPV2-N2U	60	227	50	N	40 000	42,0	159,0	35,0	0,67	94,0	N & H	205 (93)
UG60-38MFPV2-P2U	60	227	50	LP	38 000	40,9	155,0	34,1	0,67	94,0	N	205 (93)

### DIMENSIONS pouces (cm)

Modèles	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Tous UG60	7 1/8 (18)	48 (122)	56 1/2 (144)	12 (31)	57 7/8 (147)	66 5/8 (169)	2-3 (5-7,6)	23 1/2 (60)	8 (20)	15,6°	90,0°

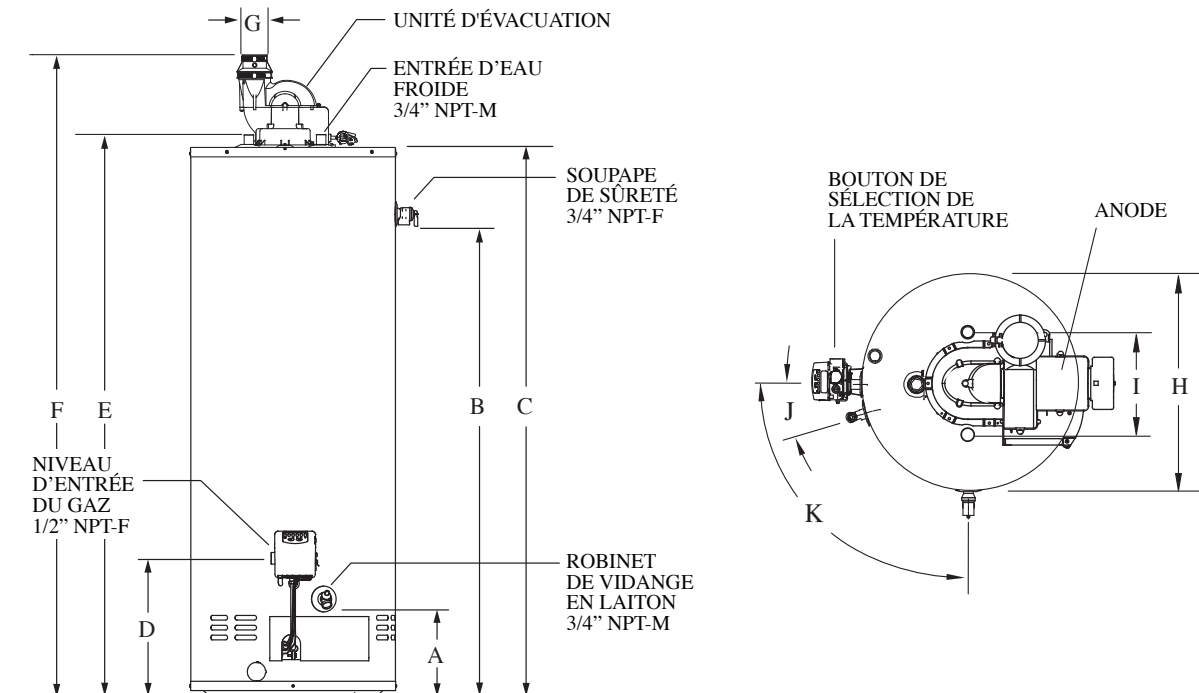

NOM DU PROJET

DATE DE SOUMISSION

ADRESSE

PRODUIT REQUIS

ENTREPRENEUR

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

ADRESSE

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

INGÉNIEUR

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969