



Améliorer la vie au quotidien



FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau commerciaux au gaz naturel et au propane à condensation

MODÈLES UGC 55S

46 gallons impériaux / 208 Litres

isolés avec une mousse isolante


à base d'eau de 2 pouces d'épaisseur



Modèles	Capacité		BTU	Rendement dans la 1 ^{ère} heure			Efficacité thermique	Hausse 100°F (56°C) GPH (US) (L / h)	Poids à la livraison lb (kg)	
	gal (US)	Litres		gal (Imp)	gal (US)	Litres				gal (Imp)
UGC55S-100	55	208	46	100 000	169	639,7	140,7	95 %	115 (435,3)	175 (79,4)
UGC55S-130	55	208	46	130 000	205	776,0	170,7	94 %	148 (560,2)	175 (79,4)
UGC55S-160	55	208	46	160 000	245	927,4	204,0	95 %	184 (696,5)	175 (79,4)
UGC55S-199	55	208	46	199 000	295	1 116,7	245,6	95 %	229 (866,8)	175 (79,4)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèles	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
Tous les UGC55S	23 (58,4)	52 (132,1)	45 (114,3)	5 (12,7)	14 ¾ (37,5)	16 ¼ (41,3)	5 ¼ (13,3)	1 (2,5)	45 (114,3)	34 ¼ (87,0)	45 (114,3)	27 ½ (69,9)

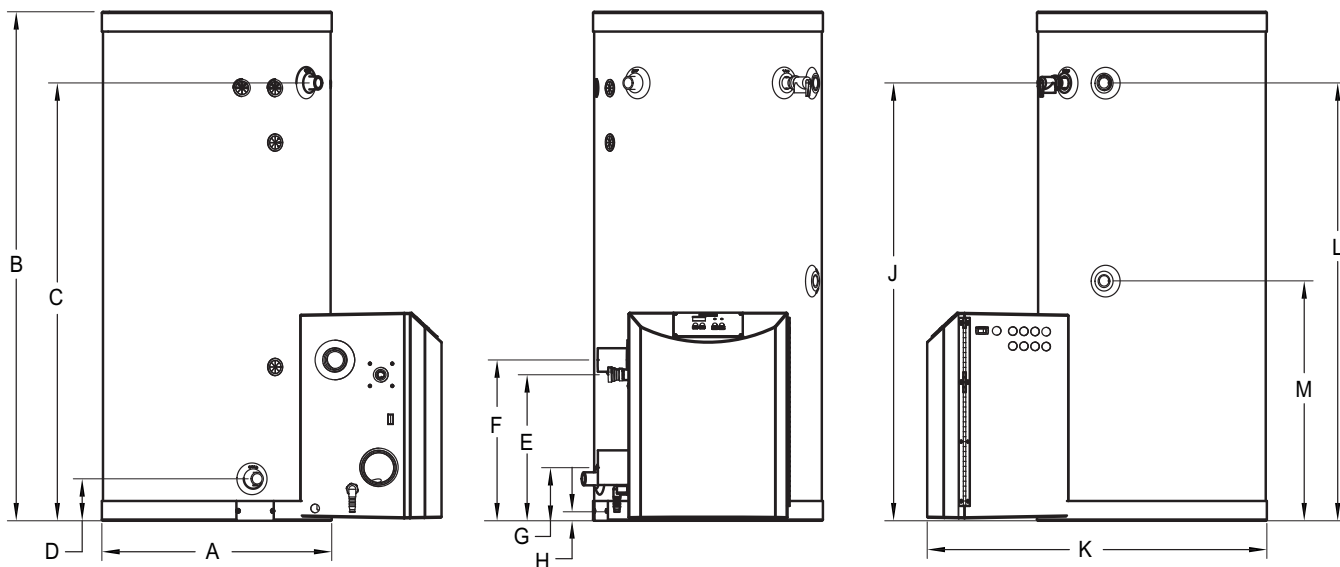

NOM DU PROJET

DATE DE SOUMISSION

ADRESSE

PRODUIT REQUIS

ENTREPRENEUR

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

ADRESSE

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

INGÉNIEUR

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969