



**CHAUFFE-EAU RÉSIDENTIELS ÉLECTRIQUES
STANDARD, CASCADE
& SUPER CASCADE**

30 | 40 | 60 | GALLONS IMP.



**Fièremment
canadien**

Giant^{MD}

Améliorer la vie au quotidien

AVANTAGES

1 - SOUPAPE DE SÛRETÉ INSTALLÉE EN USINE

Protège la cuve contre les effets dommageables qui peuvent être causés par un excès de température et de pression.

2 - RACCORDS DI-ÉLECTRIQUES 3/4" NPT INSTALLÉS EN USINE

Prolongent la durée de vie de la cuve, tout en fournissant une excellente protection contre la corrosion.

3 - PIÈGES À CHALEUR INSTALLÉS EN USINE

Contribue à réduire la migration de l'eau chaude, limitant ainsi la perte de chaleur s'échappant à travers les raccords d'entrée et de sortie d'eau.

4 - CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE

Des thermostats ajustables selon vos besoins vous satisferont durant de nombreuses années. Un limiteur de température vous protège contre les situations anormales.

5 - ISOLANT

Une épaisseur uniforme de mousse isolante écologique **GREENFOAM** conserve l'eau plus chaude sur des périodes plus longues, réduisant les pertes de chaleur et vos coûts énergétiques. **GREENFOAM** ne contient aucun HCFC (hydrochlorofluorocarbures), CFC (chlorofluorocarbures), HFC (hydrofluorocarbures) ni COV (composés organiques volatiles).

6 - ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

Tous les modèles sont munis d'éléments immergés à bride carrée fabriqués par Giant et approuvés par CSA. Les éléments chauffants sont faciles à remplacer sans l'aide d'outils spéciaux. Les frais d'entretien sont donc réduits.

7 - INTÉRIEUR DE LA CUVE VITRIFIÉE

Un verre au cobalt bleu, enrichi de zircon, unique à Giant, est fusionné à un acier spécial à 1 600°F (871°C). Il représente la meilleure protection contre la rouille pour de nombreuses années. Cette cuve est certifiée à 300 PSI (2 068 kPa) et peut supporter une pression d'opération de 150 PSI (1 035 kPa).

8 - ANODE DE MAGNÉSIUM DE HAUTE QUALITÉ


Offre une excellente protection contre les effets corrosifs de l'eau et prolonge la durée de vie de la cuve.

9 - ROBINET DE VIDANGE

Facilité d'écoulement grâce à un robinet de vidange sécurisé.

10 - TUYAU D'ÉVACUATION

Un tuyau d'évacuation en coude de 90° est fourni avec chaque chauffe-eau résidentiel électrique.

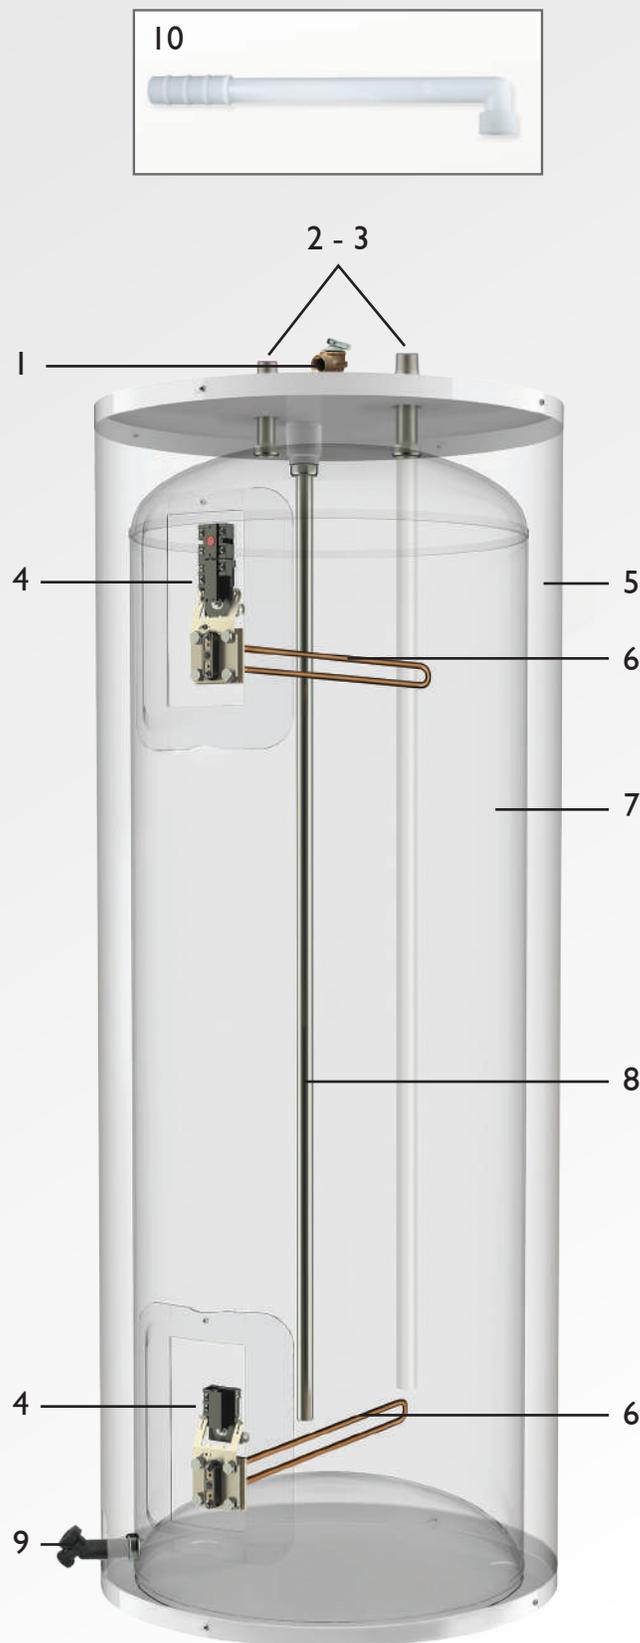

Standard

MODÈLES STANDARD

GARANTIE
6 ans | **1 an**
 contre la perforation de la cuve | sur les pièces



Vue intérieure



60 gallons

30 gallons

40 gallons


	Standard	Cascade	Super Cascade
Isolant écologique 	✓	✓	✓
Raccords di-électriques	✓	✓	✓
Anode de magnésium	Normale	Normale	Surdimensionnée
Éléments chauffants à basse densité	—	✓	✓
Enduit anticorrosion interne – verre au cobalt bleu et enrichi de zircon	Simple	Simple	Double
Robinet de vidange sécurisé	Plastique	Plastique	Laiton
Contrôle de température automatique	✓	✓	✓
Soupape de sûreté – installée en usine	✓	✓	✓
Tuyau d'évacuation horizontal muni d'un coude de 90°	✓	✓	✓
Tuyau de décharge vertical	—	—	✓
Entrée d'eau froide par le bas	—	✓	✓
10 % plus d'eau chaude	—	✓	✓
Garantie contre la perforation de la cuve	6 ans	8 ans	10 ans
Garantie sur les pièces	1 an	5 ans	5 ans

MODÈLES CASCADE & SUPER CASCADE

ENTRÉE D'EAU FROIDE

PAR LE HAUT


Les tourbillons d'eau froide circulent vers le haut et refroidissent la partie inférieure du réservoir.

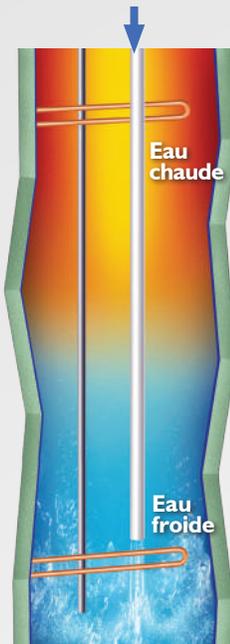

Standard

PAR LE BAS

L'eau froide demeure au bas du réservoir jusqu'à ce qu'elle se réchauffe.

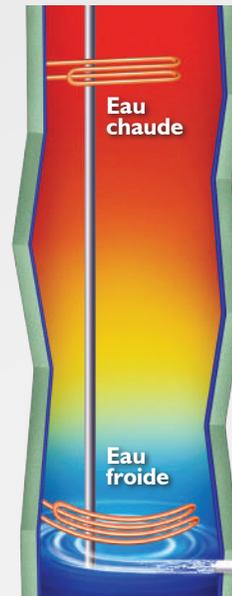

Entrée par le bas
10% plus d'eau chaude



MODÈLES CASCADE & SUPER CASCADE



AVANTAGES

Les modèles Cascade offrent certaines des caractéristiques des modèles Standard, plus :

- **Éléments chauffants à basse densité**
Pour une durée de vie accrue des éléments.
- **Entrée d'eau par le bas**
Permet d'avoir 10% plus d'eau chaude.
- **Garantie contre la perforation de la cuve**
Garantie limitée contre la perforation de la cuve pour une période de HUIT (8) ans à partir de la date d'installation.
- **Garantie sur les pièces**
Garantie limitée de CINQ (5) ans sur les éléments chauffants. Garantie limitée d'UN (1) an sur les thermostats.







AVANTAGES

Les modèles Super Cascade offrent certaines des caractéristiques des modèles Standard et Cascade, plus :

- **Anode de magnésium surdimensionnée**
De qualité supérieure.
- **Double épaisseur de verre au cobalt bleu**
Protège la cuve intérieure contre la rouille et la perforation.
- **Robinet de vidange sécurisé en laiton**
Facilite le drainage.
- **Tuyau de décharge vertical**
Fourni pour faciliter la redirection de l'eau vers le bac de rétention.
- **Garantie contre la perforation de la cuve**
Garantie limitée contre la perforation de la cuve pour une période de DIX (10) ans à partir de la date d'installation.
- **Garantie sur les pièces**
Garantie limitée de CINQ (5) ans sur les éléments chauffants. Garantie limitée d'UN (1) an sur les thermostats.



Standard

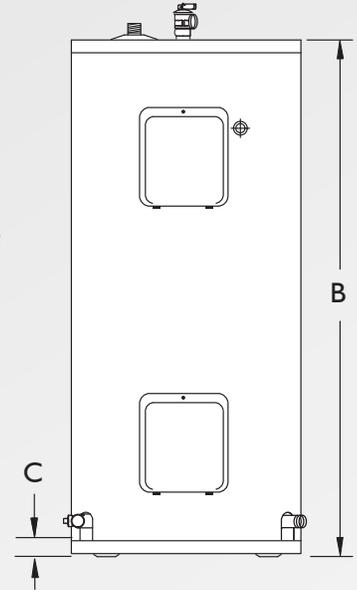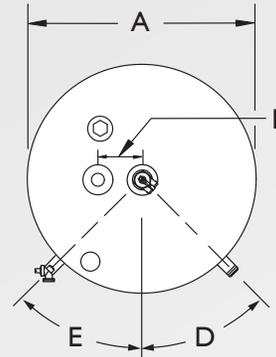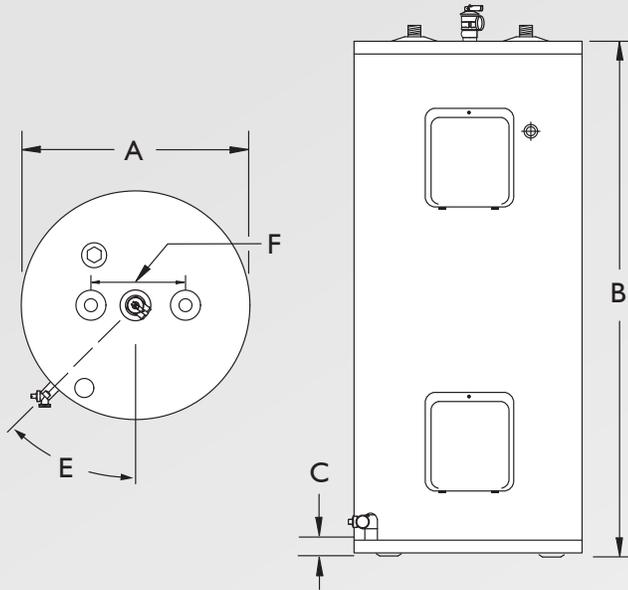

SPÉCIFICATIONS et DIMENSIONS

Modèles	Capacité			Puissance des éléments						Perte de chaleur latente	Diamètre (A)		Hauteur (B)		C	D	E	F	Poids à la livraison			
	gal. (US)	Litre	gal. (Imp.)	120 V Watts	120 V Amp.	208 V Watts	208 V Amp.	240 V Watts	240 V Amp.		pouces	(cm)	pouces	(cm)					pouces	(cm)	pouces	(cm)
STANDARD																						
I42STE	36	135	30	1 500	12,5	3 000	14,4	3 000	12,5	51	22	(56)	36 1/4	(92)	2 1/2	(6)	—	45°	8	(20)	115	(52)
I52STE	49	184	41	1 500	12,5	3 000	14,4	3 000	12,5	62	22	(56)	49 1/4	(125)	2 1/2	(6)	—	45°	8	(20)	140	(64)
I72STE	74	279	61	1 500	12,5	4 500	21,6	4 500	18,8	78	24	(61)	59 7/8	(152)	2 1/2	(6)	—	45°	8	(20)	185	(84)
CASCADE & SUPER CASCADE																						
I52B,E*	49	184	41	1 500	12,5	3 000	14,4	3 000	12,5	66	22	(56)	49 1/4	(125)	2 1/2	(6)	45°	45°	4	(10)	140	(64)
I72B,E*	74	279	61	1 500	12,5	4 500	21,6	4 500	18,8	89	24	(61)	59 7/8	(152)	2 1/2	(6)	45°	45°	4	(10)	185	(84)

Les produits chimiques toxiques utilisés pour le nettoyage des chaudières ne doivent JAMAIS être introduits dans ce système.

Ces unités ne doivent JAMAIS être raccordées à un système de chauffage existant ou toute autre composante utilisée auparavant avec des appareils chauffants pour eau non-potable.

*Les exigences en Colombie-Britannique peuvent différer. Veuillez contacter votre fournisseur local.

STANDARD

CASCADE

SUPER CASCADE

6 ans GARANTIE
contre la perforation de la cuve

1 an GARANTIE
sur les pièces

8 ans GARANTIE
contre la perforation de la cuve

5 ans GARANTIE
sur les pièces

10 ans GARANTIE
contre la perforation de la cuve

5 ans GARANTIE
sur les pièces

Giant offre une garantie limitée sur ses chauffe-eau résidentiels électriques **STANDARD** contre la perforation de la cuve pour une période de SIX (6) ans à partir de la date d'installation. Une garantie limitée d'UN (1) an est offerte sur les pièces.

Giant offre une garantie limitée sur ses chauffe-eau résidentiels électriques **CASCADE** contre la perforation de la cuve pour une période de HUIT (8) ans à partir de la date d'installation. Une garantie limitée de CINQ (5) ans est offerte sur les pièces.

Giant offre une garantie limitée sur ses chauffe-eau résidentiels électriques **SUPER CASCADE** contre la perforation de la cuve pour une période de DIX (10) ans à partir de la date d'installation. Une garantie limitée de CINQ (5) ans est offerte sur les pièces.

Pour de plus amples renseignements sur la garantie incluant les exceptions, veuillez consulter le manuel d'installation qui est fourni avec chaque chauffe-eau.

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.



Une entreprise familiale depuis 1945.

40, avenue Lesage, Montréal-Est, Québec, H1B 5H3 CANADA
Téléphone : 514-645-8893 • Sans frais : 1-800-363-9354
Télécopieur général : 514-640-0969
Télécopieur - Service à la clientèle : 514-645-8413

www.giantinc.com