



**CHAUFFE-EAU RÉSIDENTIELS
AU MAZOUT**

| 32 | 50 | GALLONS U.S.



**Fièremment
canadien**

Giant^{MD}

Améliorer la vie au quotidien

CONÇU POUR LE NORD!

Restez au chaud dans les climats les plus froids.



AVANTAGES

1 - RACCORDS DI-ÉLECTRIQUES 3/4" NPT INSTALLÉS EN USINE

Prolongent la durée de vie de la cuve, tout en fournissant une excellente protection contre la corrosion.

2 - PIÈGES À CHALEUR INSTALLÉS EN USINE

Contribuent à réduire la migration de l'eau chaude, limitant ainsi la perte de chaleur s'échappant à travers les raccords d'entrée et de sortie d'eau.

3 - INTERRUPTEUR D'ÉVACUATION BLOQUÉE RÉINITIALISABLE

Conçu pour détecter toute fuite de gaz de combustion occasionné par, soit le blocage du système d'évacuation, le refoulement d'air constant ou le tirage inadéquat de la cheminée.

4 - SOUPAPE DE SÛRETÉ INSTALLÉE EN USINE

Protège la cuve contre les effets dommageables qui peuvent être causés par un excès de température et de pression.

5 - DEUX (2) ANODES DE MAGNÉSIUM DE HAUTE QUALITÉ

Offrent une excellente protection contre les effets corrosifs de l'eau et prolongent la durée de vie de la cuve.

6 - NOUVEAU TUYAU PLONGEUR

Optimisé pour améliorer la Cote de Première Heure et réduire la stratification.

7 - ISOLANT

Une épaisseur uniforme de mousse isolante écologique **GREENFOAM** conserve l'eau plus chaude sur de plus longues périodes, réduisant les pertes de chaleur et les coûts énergétiques. **GREENFOAM** ne contient aucun HCFC (hydrochlorofluorocarbures), CFC (chlorofluorocarbures), HFC (hydrofluorocarbures) ni COV (composés organiques volatiles).

8 - ROBINET DE VIDANGE

Facilité d'écoulement grâce à un robinet de vidange sécurisé en laiton.

9 - SUPPORT CIRCULAIRE

Facilite la manutention du chauffe-eau sans endommager le plancher lors de l'installation.

10 - BRÛLEUR À L'HUILE BECKETT^{MD}

Nouveau modèle offrant un rendement élevé pour les défis difficiles des systèmes de chauffage. Le brûleur à l'huile est simple à mettre à niveau et facile à installer. Trois débits d'entrée différents sont disponibles pour le même gicleur d'huile. Il est donc inutile de remplacer le gicleur sur le terrain pour modifier le débit d'entrée, seul un réglage de la pression de la pompe est nécessaire.

11 - INTÉRIEUR DE LA CUVE VITRIFIÉE

Un verre au cobalt bleu, enrichi de zircon, unique à Giant est fusionné à un acier spécial à 1 600°F (871°C). Il représente la meilleure protection contre la rouille pour de nombreuses années. Cette cuve est certifiée à 300 PSI (2068 kPa) et peut supporter une pression d'opération de 150 PSI (1035 kPa).

12 - UNE CHICANE (BAFFLE) EN ACIER INOXYDABLE

Avec une conception flexible, cette nouvelle chicane en acier inoxydable permet une augmentation de l'efficacité énergétique, une meilleure résistance à la corrosion et un entretien facile.

13 - THERMOSTAT DOUBLE DE TYPE IMMERSION

Donne un contrôle précis de la température de l'eau. Un limiteur redondant de température vous protège contre les situations anormales.

14 - CHAMBRE DE COMBUSTION SCÉLLÉE

Élimine la possibilité de l'inversion des gaz de combustion (backdraft) dans la cheminée.

15 - CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

Maximise la conservation de chaleur.


- INSTALLATION ADAPTABLE



Tous les modèles peuvent être installés comme remplacement à un ancien modèle tout en conservant l'ancien brûleur.

- TOUS LES MODÈLES SONT APPROUVÉS POUR LE CHAUFFAGE D'EAU POTABLE COMBINÉ AU CHAUFFAGE DU BÂTIMENT.

- RÉCUPÉRATION ÉLEVÉE

Les chauffe-eau au mazout fournissent de l'eau chaude de façon constante, pourvu que la demande se situe dans les limites de la récupération du chauffe-eau.

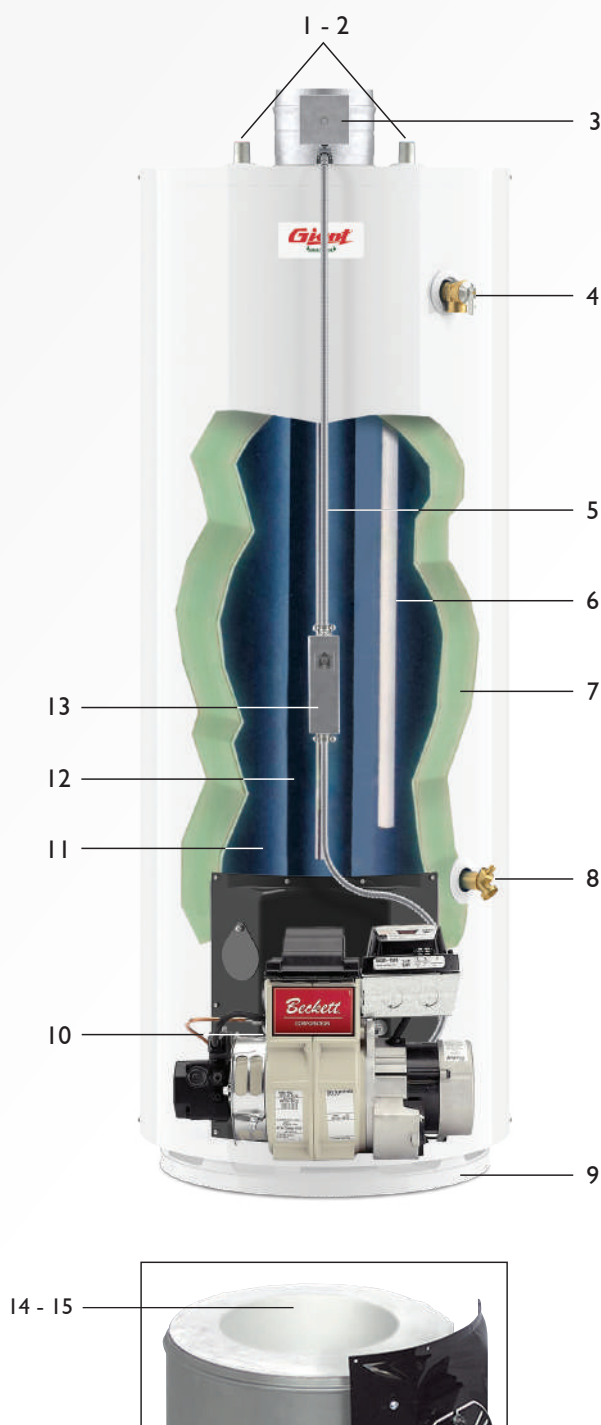

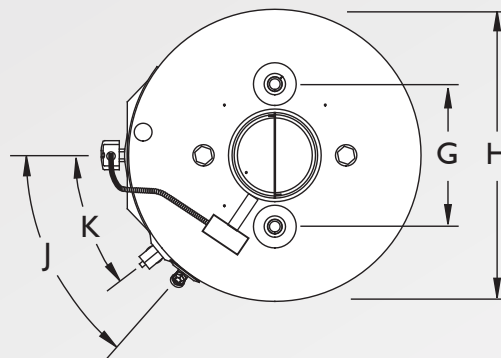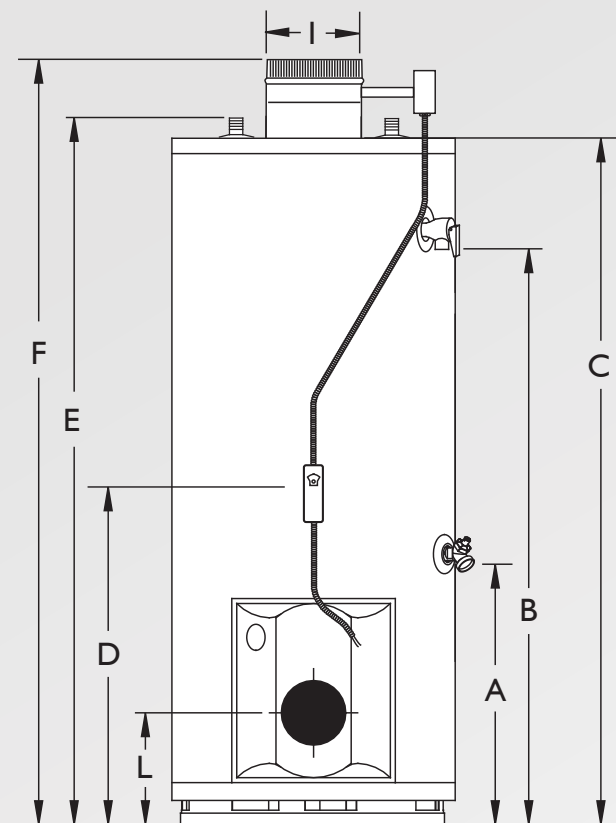

SPÉCIFICATIONS

Modèles	Capacité			Puissance BTU			Récupération 90°F / 50°C			Facteur Énergétique Uniforme (FEU)	Capacité de Première Heure (CPH)		Poids à la livraison	
	Gal. (US)	Litres	Gal. (Imp.)	@120 PSI	@145 PSI	@175 PSI	Gal. (US)	Litres	Gal. (Imp.)		Gal. (US)	Litres	lb	(kg)
OG32HE	32	121	27	92 400	100 800	110 600	100	378,5	83,3	0,65	130	492	148	(67,1)
OG50HE	50	189	42	92 400	100 800	110 600	105	397,5	87,4	0,64	155	587	200	(90,7)

DIMENSIONS

Modèles	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	K	L	
	pouces	(cm)	pouces	(cm)	pouces	(cm)	pouces	(cm)	pouces	(cm)	pouces	(cm)	pouces	(cm)	pouces	(cm)	pouces	(cm)			pouces	(cm)
OG32HE	17	(43)	43 1/8	(110)	51 1/8	(130)	27 3/4	(71)	52 1/4	(133)	55 3/4	(142)	10	(25)	20 1/2	(52)	6	(15)	53,1°	44,7°	9 7/8	(25)
OG50HE	17	(43)	51 1/8	(130)	60 3/8	(153)	27 3/4	(71)	62	(157)	64 7/8	(165)	11	(28)	22 1/2	(57)	6	(15)	50,2°	39,5°	9 7/8	(25)

Les produits chimiques toxiques utilisés pour le nettoyage des bouilloires ne doivent JAMAIS être introduits dans ce système.

Ces unités ne doivent JAMAIS être raccordées à un système de chauffage existant ou à toute autre composante utilisée auparavant avec des appareils chauffants pour eau non-potable.

Tous les modèles respectent ou dépassent les exigences d'efficacité énergétique de RNCAN et de la norme ASHRAE 90.1.

Tous les modèles sont approuvés pour le chauffage combiné de l'eau potable et le chauffage du bâtiment.



Giant offre une garantie limitée sur ses réservoirs résidentiels au mazout contre la perforation de la cuve pour une période de SIX (6)* ans à partir de la date d'installation. Une garantie limitée d'UN (1)* an est offerte sur les pièces. Pour de plus amples informations sur la garantie incluant les exceptions, veuillez consulter le manuel d'installation qui est fourni avec chaque chauffe-eau.

*Lorsque installé par un professionnel.

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.



Une entreprise familiale depuis 1945.

40, avenue Lesage, Montréal-Est, Québec, Canada, H1B 5H3

Téléphone: 514 645-8893 • Sans frais: 1 800 363-9354

Télécopieur général: 514 640-0969

Télécopieur - Service à la clientèle: 514 645-8413

www.giantinc.com